



Management System
ISO 9001:2008



www.tuv.com
ID 9105024932


TRANSTOOLS Sp. z o.o.



PROFESJONALNE NARZĘDZIA DLA PRZEMYSŁU

WIERTARKA RDZENIOWA NA STOPIE MAGNETYCZNEJ SPITZNAS

PNEUMATYCZNE HYDRAULICZNE

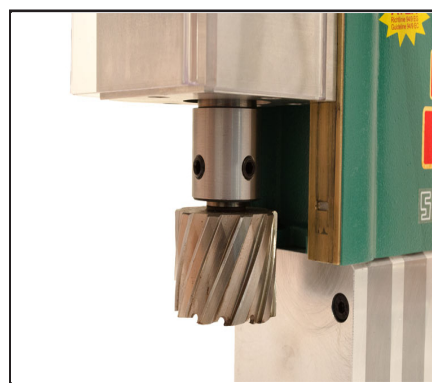

CECHY MASZYN

PNEUMATYCZNA WIERTARKA RDZENIOWA NA STOPIE MAGNETYCZNEJ

Idealne narzędzie do wiercenia otworów do 52 mm, z możliwością montażu na płaskich powierzchniach zawierających żelazo (np.: stal, żeliwo, itp.).

Zakres dostwy (bez wiertła): wiertarka rdzeniowa na stopie magnetycznej z osłoną (nr kat. 2 1330 0030 z dodoatkową prowadnicą), łańcuch montażowy, spryskiwacz ciśnieniowy kpl., zestaw narzędzi, walizka transportowa.



	ATEX 94/9 EC	Średnica wiercenia	Obroty bez obciążenia	Moc	Moment obrotowy	Zużycie powietrza	Skok	Max. Wysokość/ Szerokość/ Długość	Przyłącze	Średnica przewodu	Poziom hałasu	Poziom wibracji	Waga
Nr kat.:		mm	1/min	kW	Nm	m ³ /min	mm	mm		mm	dB(A)	m/s ²	kg
2 1330 0010	II2GcT6	52	400	1.0	47.5	1.8	130	475/375/190	R3/8"i	13	79.8	<2.5	18.8
2 1330 0030	II2GcT6	52	400	1.0	47.5	1.8	260	600/375/190	R3/8"i	13	79.8	<2.5	21.7

Zmiany techniczne zastrzeżone.


Podane parametry techniczne dla ciśnienia zasilania 6 bar.

WRZECIONO - POSUW

Poprzez przesuw wrzeciona możliwe jest (zależnie od typu maszyny) reailzowanie posuwu wiertła w zależności od użytego wiertła koronowego (wysokość) w odniesieniu do powierzchni przyłożenia uchwytu magnetycznego.

HYDRAULICZNA WIERTARKA RDZENIOWA NA STOPIE MAGNETYCZNEJ

Mocna hydrauliczna wiertarka rdzeniowa z uchwytem magnetycznym umożliwia wiercenie do średnicy 100 mm również do zastosowania w pracach podwodnych

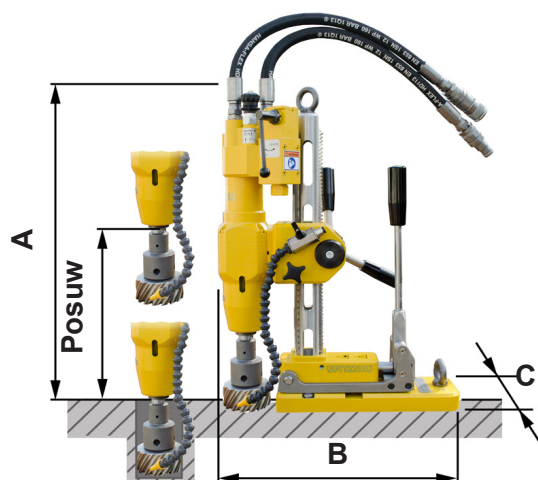

Zakres dostwy (bez wiertła): Adapter Weldona (19mm, 32mm), walizka transportowa, łańcuch montażowy, narzędzia montażowe, spryskiwacz ciśnieniowy kpl., klin do wybijania wiertła.

	ATEX 2014/34/EU	Max. średnica wiercenia	Wiertło	Wiertło	Gwin-	Rozwier-	Pogłę-	Prędkość obrotowa	Moc	Uchwyt	Skok	Przepływ	Wymiary A/B/C	Poziom hałasu	Poziom wibracji	Waga
Nr kat.:		mm	mm	mm	mm	mm	mm	1/min	kW		mm	l/min	mm	dB(A)	m/s ²	kg
2 1345 0010	II2GcIIBT5	100	31.75	M30	31	50	40-250	2.5	MT3	300	20-23	547/392/198	79.8	<2.5	22.5	

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Dane techniczne przy ciśnieniu zasilania 140 bar.

Uchwyt mocujący do rur

Uchwyt mocujący do rur pozwala na wiercenie pod kątem w rurach ze : stali, żeliwach, cementie, tworzywach sztucznych. Przydłużenie łańcucha mocującego umożliwia mocowanie uchwytu na rurach o większych średnicach.


Nr kat.: Opis:

- 2 1330 8500** Uchwyt mocujący do rur o średnicy od 150 do 500 mm
- 5 1201 9030*** Łańcuch przedłużeniowy dla rur o średnicy 800 mm
- 5 1201 9020*** Łańcuch przedłużeniowy dla rur o średnicy 1100 mm

*2 szt. łańcucha potrzebne do jednego uchwytu mocującego




AKCESORIA HYDRAULICZNEJ WIERTARKI RDZENIOWEJ NA STOPIE MAGNETYCZNEJ



Adaptory

Nr kat.: Opis:

- 9 2902 0300 Adapter Weldona MT3 19 mm
- 9 2902 0310 Adapter Weldona MT3 32 mm
- 9 2902 0230 Adapter Weldon 19 mm do uchwytu wiertarskiego
- 9 2902 0200 Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski dla otworów fi 1.5 - 13 mm
- 9 2911 0050 Uchwyt wiertarski dla otworów o fi 1.5 - 16 mm
- 9 2902 0400 Adapter z połączeniem cieczy z MT3 do 1/2"
- 9 2902 0330 Adapter z MT3 do MK2
- 9 2902 0340 Adapter z MT2 do MT1



Pręt magnetyczny

Nr kat.: Opis:

- 9 2517 0400 Pręt magnetyczny



Spryskiwacz ciśnieniowy

Nr kat.: Opis:


- 2 1345 9300 Spryskiwacz ciśnieniowy kpl.



Wąż hydrauliczny kpl.

Nr kat.: Opis:


- 1 5080 9020 Zestaw przewodów hydraulicznych z szybkozłączami.



Inne akcesoria:

Nr kat.: Opis:

- 9 2914 0050 Klin do wybijania wiertel MT1
- 9 2914 0060 Klin do wybijania wiertel MT2
- 9 2914 0020 Klin do wybijania wiertel MT3
- 9 1314 0030 Wkręt sześciokątny DIN911 SW5
- 9 1314 0050 Wkręt sześciokątny DIN911 SW6
- 9 4902 0120 Łańcuch montażowy
- 9 9910 0080 Skrzynia transportowa

AKCESORIA
PNEUMATYCZNEJ WIERTARKI RDZENIOWEJ NA STOPIE MAGNETYCZNEJ

WIERTŁA RDZENIOWE HSS PLUS
Inne wiertła na zapytanie

Wysokowytrzymałe w całości szlifowane wiertło rdzeniowe z powłoką z węgla spiekanego wydłużający czas pracy i zapewniającą równomierne odprowadzanie wiórów.

Max. długość wiertła z mocowaniem: nr kat. 2 1330 0010 : 130 mm z mocowaniem

nr kat. 2 1330 0030 : 250 mm z mocowaniem

K R Ó T K I E	Nr kat.	Ø mm	A mm	Nr kat.	Ø mm	A mm	Nr kat.	Ø mm	A mm
	9 2528 0010	12	30	9 2528 0170	26	30	9 2528 0310	40	30
9 2528 0020	13	30	9 2528 0180	27	30	9 2528 0320	41	30	
9 2528 0030	14	30	9 2528 0190	28	30	9 2528 0330	42	30	
9 2528 0040	15	30	9 2528 0200	29	30	9 2528 0340	43	30	
9 2528 0050	16	30	9 2528 0210	30	30	9 2528 0350	44	30	
9 2528 0060	17	30	9 2528 0220	31	30	9 2528 0360	45	30	
9 2528 0080	18	30	9 2528 0230	32	30	9 2528 0370	46	30	
9 2528 0090	19	30	9 2528 0240	33	30	9 2528 0380	47	30	
9 2528 0110	20	30	9 2528 0250	34	30	9 2528 0390	48	30	
9 2528 0120	21	30	9 2528 0260	35	30	9 2528 0400	49	30	
9 2528 0130	22	30	9 2528 0270	36	30	9 2528 0410	50	30	
9 2528 0140	23	30	9 2528 0280	37	30	9 2528 0420	51	30	
9 2528 0150	24	30	9 2528 0290	38	30	9 2528 0430	52	30	
9 2528 0160	25	30	9 2528 0300	39	30				

9 2517 0420 Wypychacz

D Ł U G I E	Nr kat.	Ø mm	A mm	Nr kat.	Ø mm	A mm	Nr kat.	Ø mm	A mm
	9 2529 0420	12	55	9 2529 0150	26	55	9 2529 0290	40	55
9 2529 0430	13	55	9 2529 0160	27	55	9 2529 0300	41	55	
9 2529 0010	14	55	9 2529 0170	28	55	9 2529 0310	42	55	
9 2529 0020	15	55	9 2529 0180	29	55	9 2529 0320	43	55	
9 2529 0030	16	55	9 2529 0190	30	55	9 2529 0330	44	55	
9 2529 0040	17	55	9 2529 0200	31	55	9 2529 0340	45	55	
9 2529 0060	18	55	9 2529 0210	32	55	9 2529 0350	46	55	
9 2529 0070	19	55	9 2529 0220	33	55	9 2529 0360	47	55	
9 2529 0090	20	55	9 2529 0230	34	55	9 2529 0370	48	55	
9 2529 0100	21	55	9 2529 0240	35	55	9 2529 0380	49	55	
9 2529 0110	22	55	9 2529 0250	36	55	9 2529 0390	50	55	
9 2529 0120	23	55	9 2529 0260	37	55	9 2529 0400	51	55	
9 2529 0130	24	55	9 2529 0270	38	55	9 2529 0410	52	55	
9 2529 0140	25	55	9 2529 0280	39	55				

9 2517 0410 Klin do wybijania wiertel

AKCESORIA
Inne akcesoria na zapytanie.

Nr kat.	Opis
9 2902 0230	Adapter Weldona
9 2902 0200	Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski dla otworów o Ø 1,5 mm -13 mm
9 2911 0050	Uchwyt wiertarski dla otworów o Ø 1,5mm -16 mm
2 1330 8500	Uchwyt mocujący do rur o średnicy od 150mm do 500 mm
2 1330 9000	Prowadnica dodatkowa dla 2 1330 0010 (dodatkowe rozszerzenie 120 mm)
9 2517 0400	Pręt magnetyczny
2 1330 9100	Spryskiwacz ciśnieniowy kpl.
9 9910 0060	Walizka transportowa
9 2406 0650	Zespół filtrująco-konserwujący 3/4" (zaw. separator wody, olejarki i regulator ciśnienia)


TRANSTOOLS Sp. z o.o.

20-211 Lublin, ul. Gospodarcza 29 tel. (081) 444 31 06 do 08, fax (081) 746 58 70, www.transtools.pl e-mail: info@transtools.pl

 WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY **SPITZNAS**