



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105024932

TRANSTOOLS Sp. z o.o.



PROFESJONALNE URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU

PIŁA SZABLLOWA

URZĄDZENIE DO DEMONTAŻU PALET SPITZNAS

- PNEUMATYCZNE
- HYDRAULICZNE




DANE TECHNICZNE / AKCESORIA

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Piła szablowa – Typ 5 1217 0010



Urządzenie do demontażu palet – Typ 7 2510 0010

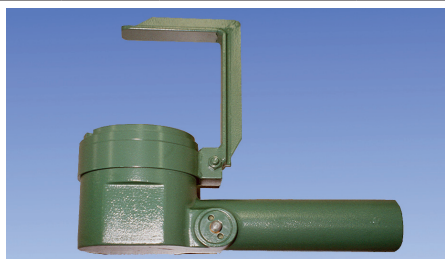

PIŁY SZABLOWE

Nr katalogowy		Moc skrawania		Moc	Długość skoku	Liczba skoków	Zużycie powietrza	Poziom drgań	Poziom hałasu	Przyłącze	Przewód	Masa
		Drewno	Stal									
		mm	mm	kW	mm	1/min	m ³ /min	m/s ²	dB(A)		mm	kg
PNEUMATYCZNE										Dane techniczne przy ciśnieniu roboczym 6 bar		
5 1217 0010	⊗ I12GExhIIBT5Gb	160	19	1	28	1200	1,3	<2,5	79,5	R 1/2" i	13	4
5 1218 0010	⊗ IM2ExhIMBT5	160	19	1	28	1200	1,3	<2,5	79,5	Rd 32x1/8"	13	7
HYDRAULICZNE										Dane techniczne przy ciśnieniu roboczym 140 bar		
5 1219 0010	⊗ I12GExhIIBT5Gb	160	19	1,5	28	1500	22,5	<2,5	82,5	M 18x1,5" i		6

Nr katalogowy	Ciśnienie robocze	Rozstaw uchwyty	Moc rozpierania w zależności od wielkości ciśnienia:					Przyłącze	Skok tłoka	Masa
			4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	8 bar			
	bar	mm	N						mm	kg
7 2510 0010	1 - 8	90	1,260	1,625	1,990	2,355	2,720	R 1/4"	42	2,7
7 2512 0010	1 - 8	90	1,260	1,625	1,990	2,355	2,720	R 1/4"	42+20	2,7

Brzeszczoty

Oferowane brzeszczoty do piły szablowej

Nr katalogowy	Liczba zębów	Długość (mm)	Zastosowanie
9 2505 0200	6	150	Drewno, tworzywo sztuczne, do grubych i szybkich cięć.
9 2505 0210	6	225	
9 2505 0040	6	280	
9 2505 0100	10	150	Drewno z gwoździami, stal konstrukcyjna, metale kolorowe, aluminium, tworzywa sztuczne.
9 2505 0180	10	200	
9 2505 0190	10	250	
9 2505 0020	10	280	
9 2505 0240	10-14	150	
9 2505 0250	10-14	200	Drewno z gwoździami, tworzywa sztuczne, stal konstrukcyjna, stal o dużej wytrzymałości, stal nierdzewna.
9 2505 0260	10-14	225	
9 2505 0270	10-14	250	
9 2505 0120	14	100	
9 2505 0130	14	150	Metale uniwersalne, drewno z gwoździami, rury i profile do 2 mm przekroju.
9 2505 0140	14	200	
9 2505 0150	14	250	
9 2505 0160	14	280	
9 2505 0080	18	150	
9 2505 0060	24	100	Stal o dużej wytrzymałości, metale kolorowe, aluminium, cienkościenne metale do 5 mm.
9 2505 0110	24	150	
9 2505 0300	pokrycie z węglików spiekanych	150	
9 2505 0310	pokrycie z węglików spiekanych	228	Rury żeliwne (z powłoką cementową).
9 2505 0320	pokrycie z węglików spiekanych	250	

Akcesoria (inne akcesoria na zapytanie)

Nr katalogowy	Nazwa
5 1217 9500	Przyrząd mocujący 100 mm, do prostokątnych cięć.
9 2406 0260	urządzenie filtrująco-konserwujące (ręczne) z regulatorem ciśnienia 3/4"
9 2406 0630	Urządzenie filtrująco-konserwujące z osłoną 1/2".
9 9910 0070	Skrzynia transportowa dla 5 1217 0010.

HSS-BIMETALL

HSS-VARIO

HSS-Z POWŁOKAMI



TRANSTOOLS Sp. z o.o.

20-211 Lublin, ul. Gospodarcza 29, tel. (81) 444 31 06 do 08, fax: (81) 746 58 70, www.transtools.pl, e-mail: info@transtools.pl

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY **SPITZNAS** W POLSCE