


SZLIFIERKI OSIOWE SZLIFIERKA PIONOWA

SPITZNAS

- HYDRAULICZNE
- DO ZASTOSOWAŃ PODWODNYCH

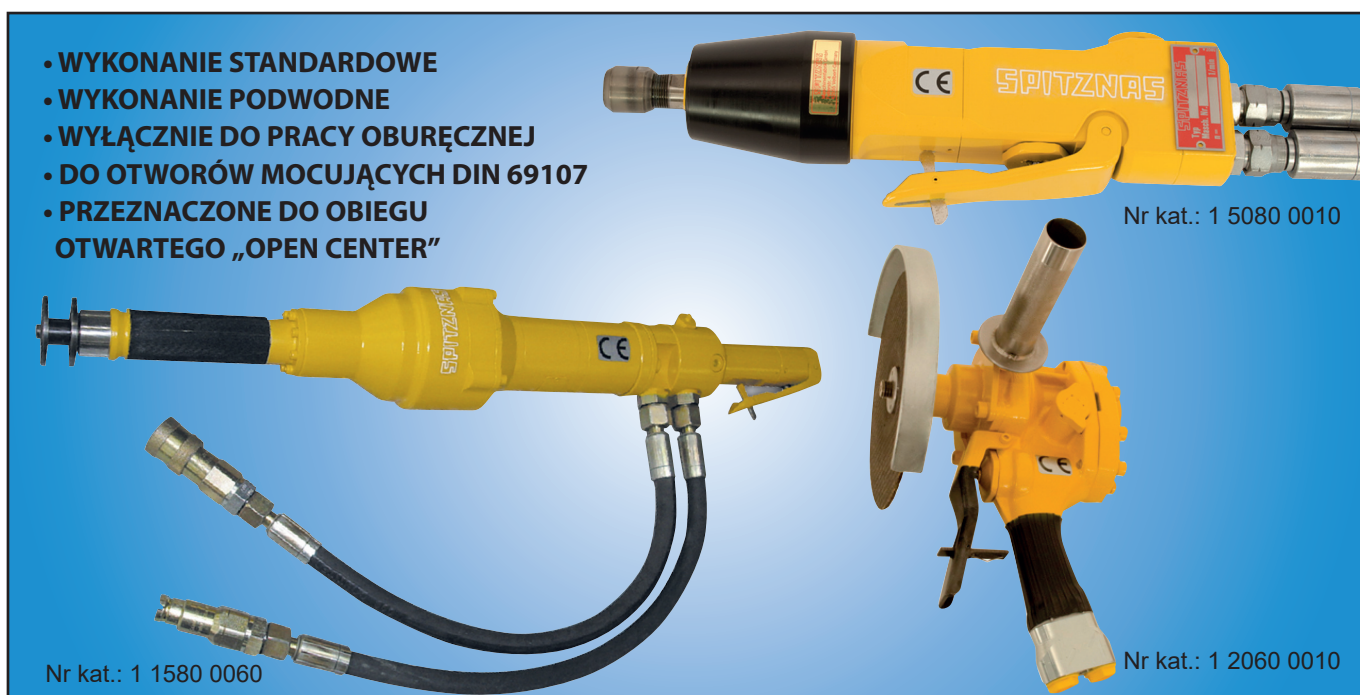

- WYKONANIE STANDARDOWE
- WYKONANIE PODWODNE
- WYŁĄCZNIE DO PRACY OBURĘCZNEJ
- DO OTWORÓW MOCUJĄCYCH DIN 69107
- PRZEZNACZONE DO OBIEGU OTWARTEGO „OPEN CENTER”

DANE TECHNICZNE

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Nr katalogowy	Tuleja zaciskowa	Ciśnienie robocze	Moc	Przepływ oleju	Przyłącze	Obroty na biegu luzem	Masa (bez przewodu)	Poziom głośności	Poziom wibracji
	mm	bar	kW	l/min		1/min	kg	dB(A)	m/s ²
1 5080 0010	6	90-140	0,8	10-30	3/4"-16 UNF	10400+/-5%	1,6	90,7	<2,5
1 5080 0020	1/4"	90-140	0,8	10-30	3/4"-16 UNF	10400+/-5%	1,6	90,7	<2,5
1 5080 0050	8	90-140	0,8	10-30	3/4"-16 UNF	10400+/-5%	1,6	90,7	<2,5

Nr katalogowy	Do tarcz prostych	Uchwyt narzędzia	Liczba uderzeń bez obciążenia	Ciśnienie robocze	Przepływ oleju	Moc	Przyłącze	Waga
	mm	mm	1/min	bar	l/m	kW		kg
1 1580 0060	≤Ø200	22.2/M14	7000	90-140	18-50	1.8	M18x1,5	8.3
1 2060 0010	≤Ø230	22.2/5/8-11UNC	3600	90-140	20-45	3.5	3/4"-16 UNF	5.8

Do szlifierek osiowych 1 5080 0010-0050 oraz 1 1580 0060 dołączone są szybkozłącza 1/2" Flat Face.

SPITZNAS Najwyższy poziom bezpieczeństwa