



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105024932

TRANSTOOLS Sp. z o.o.



NARZĘDZIA MAŁEJ MECHANIZACJI


WIERTARKI DO STALI I BETONU

- PNEUMATYCZNE 
- HYDRAULICZNE



Zdj. Wiertarka udarowo-obrotowa SPITZNAS
Nr kat. 2 1262 0010

WERSJA PRZECIWWYBUCHOWA

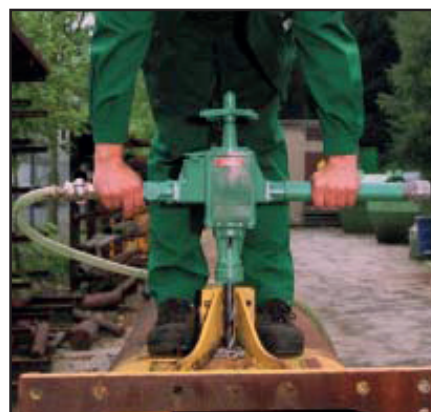

WIERTARKI DO STALI / BETONU

Małe wiertarki znajdują zastosowanie do wiercenia w stali i betonie. Wiertarki posiadają dodatkowy uchwyt ułatwiający pracę. Zaleca się stosowanie zespołu filtrująco-smarującego urządzeń z napędem pneumatycznym w celu zapewnienia dłuższej żywotności i bezawaryjnego działania.

WIERTARKA PISTOLETOWA

- Nr kat. **2 1260 0010** z uchwytem pistoletowym
2 1261 0010 z uchwytem pistoletowym
2 1267 0010 do prac podwodnych
2 1268 0010 do prac podwodnych

WIERTARKA UDAROWO-OBROTOWA

- Nr kat. **2 1262 0010** z uchwytem pistoletowym
2 1266 0010 do prac podwodnych



Zdj. Wiertarka pneumatyczna 2 1262 0010 / 2 1266 0010

* Możliwość włączenia i wyłączenia mechanizmu udarowego

DANE TECHNICZNE

	Uchwyt wiertarski	Obroty bez obciążenia	Moc silnika	Max średnica wiercenia	Zużycie powietrza	Długość z uchwytem	Waga	Hałas	Wibracje	Przyłącze	Średnica przewodu	
Typ	mm	1/min	kW	mm	m ³ /min	mm	kg	dB(A)	m/s ²	R 1/4"	mm	
Wiertarka pistoletowa (pneumatyczna)												
2 1260 0010	IM2ExhIMbT6	10	1550	0.50	10 stal	0.60	235	2.1	84	< 2.5	R 1/4" i	10
2 1261 0010	IM2ExhIMbT6	13	850	0.50	13 stal	0.60	245	2.3	84	< 2.5	R 1/4" i	10
2 1267 0010	II2GExhIIBT6Gb	10	1550	0.50	10 stal	0.60	235	2.1	84	< 2.5	R 1/4" i	10
2 1268 0010	II2GExhIIBT6Gb	13	850	0.50	13 stal	0.60	245	2.3	84	< 2.5	R 1/4" i	10
Wiertarka udarowo-obrotowa												
2 1262 0010	IM2ExhIMbT6	13	950	0.50	13 stal 20 kamień	0.60	300	3.3	84	< 2.5	R 1/4"	10
2 1266 0010	II2GExhIIBT6Gb	13	950	0.50	13 stal 20 kamień	0.60	300	3.3	84	< 2.5	R 1/4"	10

Dane techniczne przy ciśnieniu zasilania 6 bar.

Atex	Obsada	Kierunek obrotu	Zakres wiercenia w stali	Średnica rozwiercania	Moment obrotowy	Prędkość obrotowa	Moc	Chłonność	Wysokość z uchwytem tylnym	Ciśnienie robocze	Medium hydrauliczne	Waga	Przyłącze	Średnica przewodu
Typ			mm	mm	Nm	1/min.	kW	l/min.	mm	bar		kg		mm
WIERTARKI KĄTOWE (Hydrauliczne)														
2 1811 0010	IM2ExIMbT5	MK2	r	23	17	43.6	350	1.6	13	120	olej hydrauliczny lub emulsja HFA 0,3%	10	(P) M22x1,5 (T) Stecko 8/10	12 i 16

Kierunek obrotów: r = prawo, l = lewo



TRANSTOOLS Sp. z o.o.

20-211 Lublin, ul. Gospodarcza 29 tel. (81) 444 31 06 do 08, fax (81) 746 58 70, www.transtools.pl e-mail: info@transtools.pl

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY **SPITZNAS** W POLSCE